

e:DRYLENS 304

瞬時に色が変化する防曇シート。

電子調光ドライレンズ
「e:DRYLENS」

「e:DRYLENS」の特徴

e:DRYLENSは、ベースとなるシールドの内側に透明で柔軟性のある防曇効果の高いe:DRYLENSシートを取り付け、シーリングによって、シールドとの間に密閉空間を作り、e:DRYLENSシートの防曇効果とシールドの2層構造の効果で曇りを抑え、クリアな視界を確保します。


また、液晶フィルムを使用した電子調光により、マニュアルモードでの手動操作、もしくはオートモードの自動調整で、e:DRYLENSシートの光線透過率を「ライト(光線透過率:高)」と「ダーク(光線透過率:低)」に切り替えることができます。

※電子調光機能を使用するにはe:DRYLENSシート、及びe:DRYLENSコントローラーが必要です。

本製品の液晶調光フィルムは、光学機能性フィルムで高い信頼と実績を持つ大日本印刷(DNP)が製造し、AKARI,LLC社を通じて提供を受け、e:DRYLENSを共同開発しています。

DNP
大日本印刷

AKARI
A DNP-AMI COMPANY

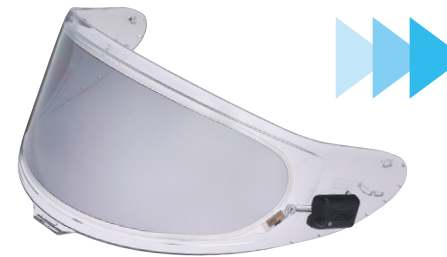

ライト時:光線透過率 約**65%**



ダーク時:光線透過率 約**20%**

● マニュアルモード

e:DRYLENSコントローラーのスイッチを押すごとに、「ライト」と「ダーク」が交互に切り替わります。

● オートモード

—— e:DRYLENSシートが「ライト」の状態、e:DRYLENSコントローラーのスイッチを約1.5秒間長押しすると、オートモードになります。e:DRYLENSコントローラーに搭載された外光センサーが光を感知し、明るい場所に出るとON(=ダーク)状態に、暗くなるとOFF(=ライト)状態になります。テストライダーが様々な環境で徹底的に走行試験をし、最適なセンサー感度に設定しています。

● 充電式バッテリー

—— e:DRYLENSコントローラーのバッテリーは充電式となっており、USB-C端子を使用します。バッテリーは満充電からダークの状態でも約20時間程度稼働可能で、満充電に必要な充電時間は約3時間程度です。

⚠ WARNING

- e:DRYLENSシートは、適合シールド以外には装着できません。必ず適合のクリアシールドを使用してください。
- e:DRYLENSを装着した状態で、夜間やトンネル内、雨天や霧等、視界の悪い環境では使用しないでください。
- e:DRYLENSを、充電しながら走行しないでください。

● 「e:DRYLENS 304」適合シールド: CWR-F2シールド / CWR-F2Rシールド

● 希望小売価格:

e:DRYLENS 304 / **25,000円(税抜)**
e:DRYLENSコントローラー / **6,000円(税抜)**

株式会社SHOEI

本社・国内営業部
〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7
Tel: 03-5688-5180

www.shoei.com